sser
nluß für Anhängerbeleuchtung
ie
geber
leuchte
schalter

ckschalter
messerbeleuchtung
schalter
ermometerbeleuchtung
lampenanschluß
geleuchte Kraftstoffreserve

- = Anzeigeleuchte - Blinklicht
- KF = Anzeigeleuchte - Fernlicht
- KI = Kombi - Instrument
- KL = Anzeigeleuchte - Lichtmaschine
- KÖ = Anzeigeleuchte - Öldruck
- KR = Kraftstoff - Reserveschalter
- DG = Drehstromgenerator
- LK = Leitungskupplung
- LV = Leitungsverbinder
- P = Positionsleuchte
- R = Bremsleuchte
- SR = Spannungsregler
- S = Scheinwerfer
- SC = Schaltkasten
- SCH = Schlußleuchte
- SH = Signalhorn
- Si = Sicherung
- SS = Suchscheinwerfer
- ST = Bremslichtschalter
- TR = Traktormeterbeleuchtung
- W = Wischer
- GAS = Glühanlaßschalter
- WG = Warnlichtgeber
- KU = Anzeigeleuchte Unterdruck
- U = Unterdruckanzeiger
- H = Heizung
- RE = Relais

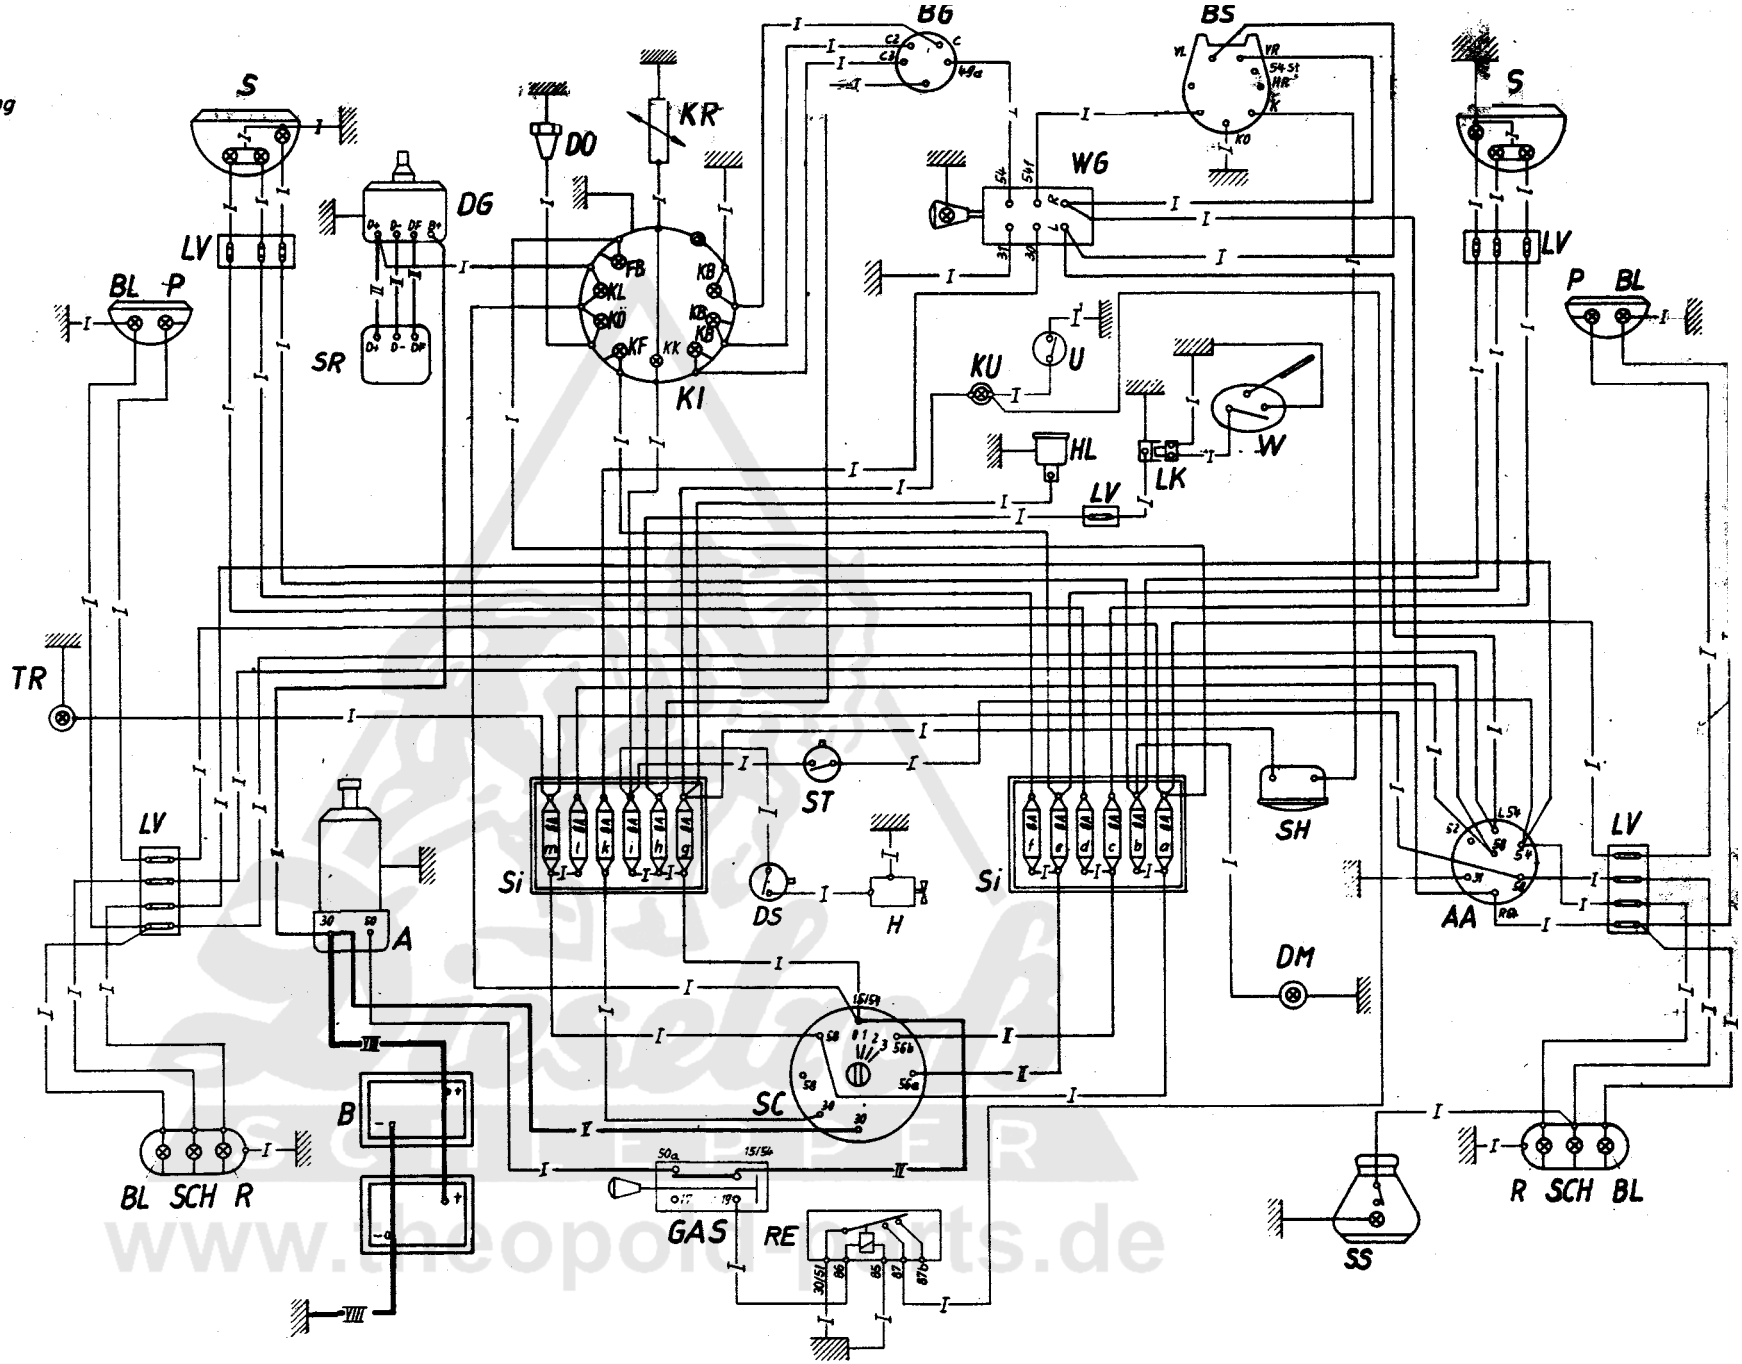

Bezeichnung der Leitungsquerschnitte

- I = 1,5 mm²
- II = 2,5 -"-
- III = 4 -"-
- IV = 6 -"-
- V = 10 -"-
- VI = 25 -"-
- VII = 35 -"-

Eingeschaltet sind bei Schaltstellung

- 0 Tagverbraucher
- 1 Tagverbraucher, Stand-, Positions- u. Schlußlicht
- 2 Tagverbraucher, Abblend-, Stand-, Positions- u. Schlußlicht
- 3 Tagverbraucher, Fern-, Stand-, Positions- u. Schlußlicht

F 182 / 183 Favorit (bis Baujahr 1970)

www.theopolo-parts.de